PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ

skala 1:25

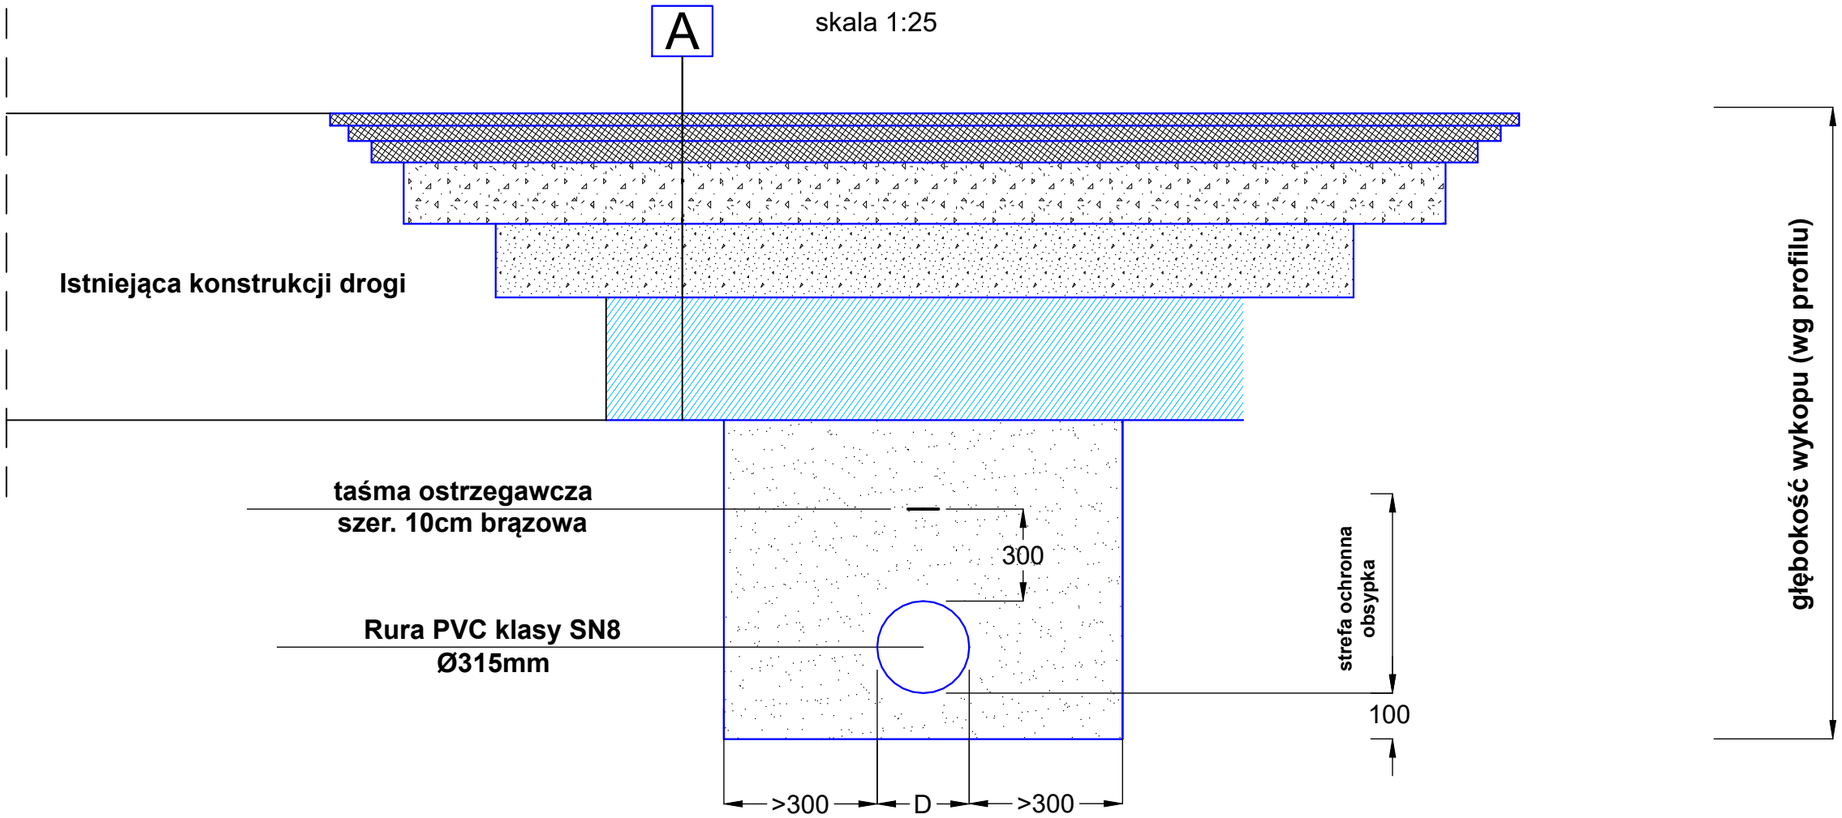

A	4cm	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
	5cm	W-wa wiążaca z bet. asfaltowego AC 16W 50/70
	7cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 50/70
	20cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C^{90}/_{3}$ E2>160 Mpa
	24cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >60% E2>100MPa
	40cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR > 20%E2>50Mpa
	100 cm	**RAZEM**

UWAGA:

1. Obsypkę wykonać zagęszczonymi warstwami do 30cm

2. W przypadku mniejszej grubości przykrycia niż 1,0m należy zastosować ocieplenie w postaci warstwy keramzytu o grubości 20-30cm (bezpośrednio nad rurą. keramzyt zabezpieczyć od góry przed wodą opadową warstwą folii lub papy).

3. Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki powinien być nie mniejszy niż :
a) dla przewodów umieszczonych pod drogami 97% zmodyfikowanej wartości Proctora
b) 85% w pozostałych przypadkach

4.Wykop poza obszarem jezdni drogi publicznej i dojazdu do pól, należy zasypać (poza obsypką piaską kolektora) gruntem z wykopu

ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA CHODNIKA CIAGU ULICY DROGI POWIATOWEJ NR 2926S UL. GÓRNICZA W ŻERNICY

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa klasy Z, ulica Górnicza w Żernicy

Nazwa rysunku	WYKOP POD KANALIZACJE DESZCZOWĄ W JEZDNI			
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice			
Projektant branża instalacyjna	mgr inż. Remigiusz Machej uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej			Podpis
Sprawdzający branża instalacyjna	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej			Podpis
branża	stadium projektu	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
budowlana	Projekt budowlanych	11.2021rok	1:25	07

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)